



CONSEILS DE POSE OCCULTANT

Bois composite


- POSE TRESSÉE -

Nos kits occultant en bois composite ont une finition cannelée pour un aspect moderne et contemporain. Ils sont adaptables sous plusieurs marques de clôture et personnalisables : plusieurs coloris et formes de tressage possibles.

LONGUEUR PANNEAU COMPATIBLE (mm)	HAUTEUR PANNEAU COMPATIBLE (mm)
2.500	1.03
	1.23
	1.53
	1.73
	1.93

1. PRÉSENTATION DU KIT

	ÉLÉMENTS PRINCIPAUX	NOMBRE D'UNITÉS
1	Profil de finition bas 1,24m	2 unités
2	Profil de finition haut 1,24m	2 unités
3	Latte d'extrémité de 42x4mm	2 unités
4	Latte intermédiaire de 48x4mm	43 unités

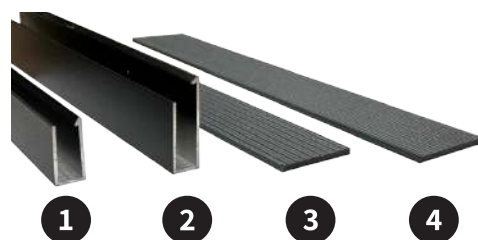

2. LA POSE

3 types de tressage au choix* :

Tressage 1




Toutes les lattes tressées dans le même sens

Tressage 2



2 lattes sur 4

Tressage 3

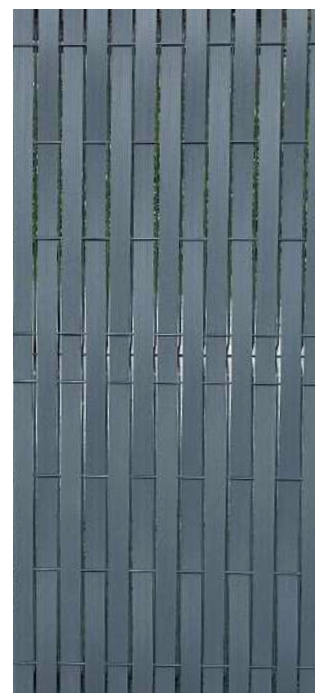

1 latte sur 2


*Obligation d'effectuer au minimum deux tressages sur la hauteur du panneau.

1ère étape :

Clipsez le **profil bas** aluminium en bas du grillage.



Être vigilant au sens du profil



TEMPS DE POSE POUR UN PANNEAU TRESSÉ 2M50



Mettre le **crochet** du profil bas côté fil horizontal

2ème étape :

Insérez les lattes une à une et tressez-les sur la première moitié du panneau en fonction du design choisi parmi les 3 options proposées précédemment.

4 Lattes intermédiaires




3ème étape :

Insérez la latte d'extrémité à gauche dans la première maille grillage.

3 Latte d'extrémité


4ème étape :

Clipsez de la même manière que le profil bas, le **profil haut** en haut du grillage.

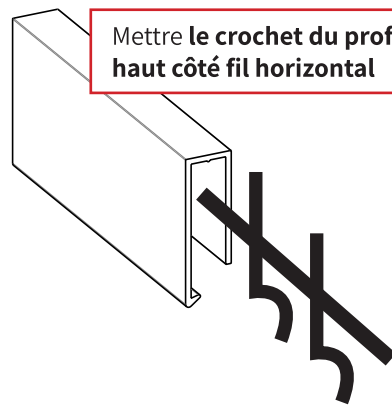

5ème étape :

Répétez la même opération sur la deuxième partie du grillage.

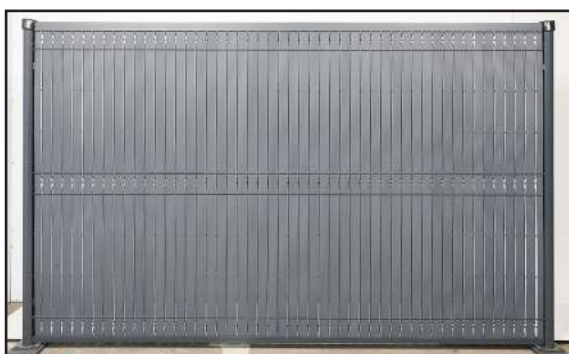

À L'USAGE


LES NUANCES DE TEINTES

Des nuances de teintes d'une latte à l'autre peuvent apparaître sur des lattes neuves. Ces nuances s'estomperont après exposition au soleil. **Nous conseillons donc d'acheter la totalité de votre commande en une fois afin de réduire ces nuances de teintes.** Le Fabricant conseille **d'étaler toutes les lattes avant leur pose** pour gérer au mieux les nuances de teintes trop marquées.

COULEURS

La couleur de votre occultant **va naturellement évoluer avec le temps et la couleur initiale se patiner.**

Latte noire NEUVE Latte grise NEUVE

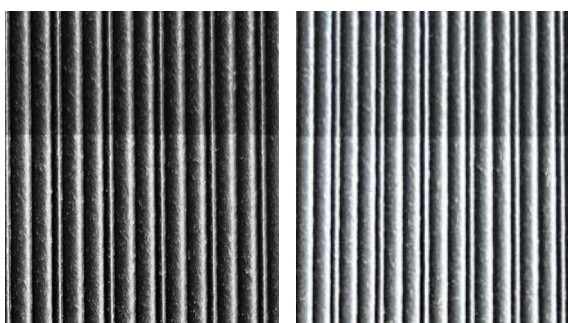

Exemple sur les couleurs les plus foncées

Latte noire VIEILLIE Latte grise VIEILLIE

ENTRETIEN

Afin de maintenir un bel aspect à votre occultant, nous conseillons **un lavage manuel annuel à l'eau.** Pour les profils de finition, nous recommandons un nettoyage à l'eau à l'aide d'une brosse à poils souples afin de ne pas altérer la peinture. **Ne pas utiliser d'alcool ou autre élément pouvant altérer les profils de finition.**

STOCKAGE

Il est impératif de ne pas stocker ce produit à l'extérieur. L'exposition à la chaleur peut provoquer la dégradation du film plastique, compromettant la protection du produit. De plus, les intempéries, telles que la pluie ou l'humidité, risquent d'endommager le carton, rendant l'emballage inadapté à son usage.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON RESPECT DES CONSIGNES DE POSE.

GARANTIE

20 ANS*

***contre les pourritures molles, insectes xylophages et termites.**

FABRICANT :

SYLNEO
1, LES HAUTEURS,
85140 SAINTE-FLORENCE
FRANCE

Tél : 02 51 66 34 53
mail : sylneo@sylneo.com